


SERRAMENTO 78mm

0.46 °C  17.93 °C

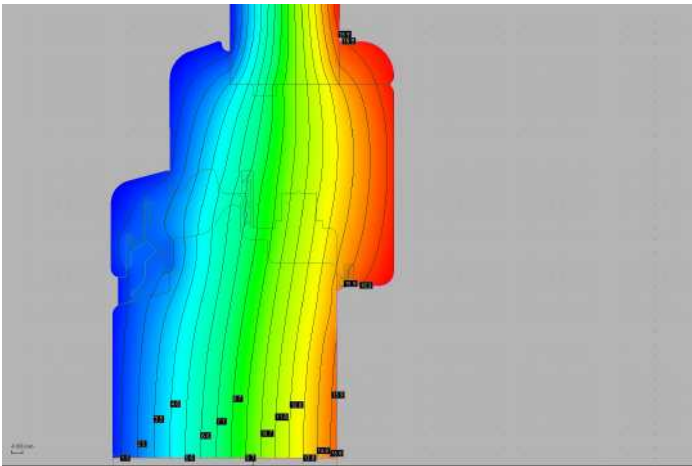

INFORMAZIONI TECNICHE

Sezione Anta spess. mm 78 x 86

Sezione Telaio spess. mm 78 x 70

A richiesta Telaio con larghezza da mm. 80-90

Ferramenta Maico Multimatic interasse 13 aria 12

Asta cremonese a più punti di chiusura

Anuba doppio gambo regolabili Otlav.

A richiesta

* Ferramenta Antieffrazione con due livelli di personalizzazione, disponibile sull'intero perimetro delle ante.

* Asta leva in cava ferramenta su battente secondario

* Anta Ribalta.

* Fascetta centrale entrata zero

Gocciolatoio alluminio finitura bronzo-bianco o Legno

Soglia a Taglio termico alluminio Argento-nero.

Vetro a singola o doppia camera da mm.31 a mm.41

Tripla guarnizione in elastomero termoplastico espanso. (due su battente, una su telaio).

Profilo vetro: Quadro – Ellisse – Barocco.

Serramento fornito : grezzo o con verniciatura -laccatura all'acqua, ciclo completo.

SERRAMENTO 78 MM.

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO:



1. Resistenza al vento: C 4 finestra \ C 3 portafinestra



2. Permeabilità all'aria: CLASSE 4



**3. Tenuta all'acqua: CLASSE 9 A finestra \ CLASSE 6 A portafinestra
Soglia taglio termico**



4. Coefficiente di trasmittanza termica:

Valore Ug. Vetro 1.1 finestra 1,50 W/mqK - portafinestra 1,44 W/mqK



5. Abbattimento acustico: NPD

Resistenza all'urto : 5

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza 350N